



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



1501

Wieldumper

Het multitalent in miniformaat

De Twin-Lock-vierwielaandrijving maakt de 1501 een perfecte partner voor oneffen of steil terrein. Het knik-pendelsysteem past zich aan alle oneffenheden aan en zorgt zo voor de noodzakelijke stabiliteit. De standaard gemonteerde hoge kiepbak en de optionele draaikiepbak zorgen ervoor dat tijdens de werkzaamheden geen wens on vervuld blijft. Een neerklapbare rolbeugel en de geringe afmetingen maken deze machine ook onverslaanbaar op het gebied van transport. Qua veiligheid scoort de dumper met het optioneel verkrijgbare waarschuwingssysteem voor achteruitrijden, het zwaailicht en de buitenspiegels. Een brede beenbescherming, de neerklapbare rolbeugel en de grote stuurstand maken de veilige en intuïtieve bediening compleet.

Hoogtepunten

- Draai-kiepbakbak
- Hoge kiepbak
- Compacte afmetingen
- Rustige rijgedrag

Technische gegevens

■ Hydraulica

Hydraulische pomp	ZRP
Stroomsnelheid	25,0 l/min

■ mechanische vermogensinformatie

Rijsnelheid	16,0 km/h
-------------	-----------

■ mechanische informatie

Lengte	3.300,0 mm
Breedte	1.305,0 mm
Hoogte	2.550,0 mm
Gewicht	1.320,00 KG
Droog gewicht	1.336,0 KG
Gross vehicular weight	2.836,0 KG
Laadvermogen	1.500,0 KG
Laadbakcapaciteit afgestreken	650,0 L
Laadbakcapaciteit vol	800,0 L
Pendelhoek	15,0 °
Asbelasting voor	2.000,0 KG
Asbelasting achter	1.100,0 KG
Bedrijfsgewicht (min.-max.)	1.336,0 KG

■ Verbrandingsmotor

Motortype	Dieselmotor
Cilindercapaciteit	1.116,0 cm ³
Brandstof	Diesel EN 590
Tankcapaciteit	15,0 L
Effectief vermogen	18,9 kW
Nominale motorsnelheid	3.000,0 1/min
Norm (effectief vermogen)	ISO 3046
Fabrikant motor	Yanmar
Motorbenaming	3TNV76

■ Omgevingskenmerken

Geluidsvermogen LWA, gegarandeerd	101,0 dB(A)
-----------------------------------	-------------

■ Vloeistoffen

Brandstofsificaties	Diesel EN 590
---------------------	---------------


■ Onderstel

Draaicirkel	3.300,0 mm
Knikhoek	33,0 °
Hydraulische pomp	Pomp met axiale zuigers
Stroomsnelheid	135,0 l/min

■ **Transport en opslag**

Transportgewicht	1.186,0 KG
------------------	------------

Afmetingen

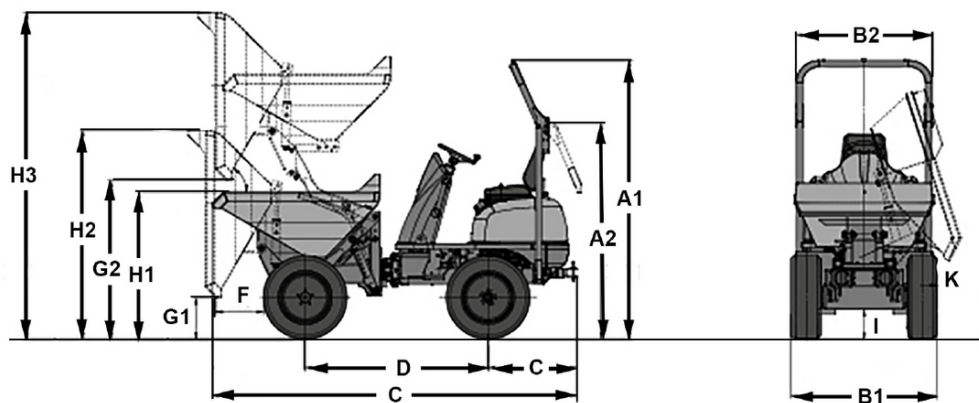

A1	Hoogte ROPS	2.550 mm
A2	Hoogte ROPS gekiept	1.960 mm
B1	Breedte voertuig	1.350 mm
B2	Breedte laadbak	1.225 mm
C	Totale lengte ROPS	3.300 mm
D	Wielbasis	1.650 mm
E	Overhangend achterdeel	810 mm
F	Uitstortbreedte	400 mm
G1	Uitstorthoogte max.	370 mm
G2	Uitstorthoogte max., hoge kiepbak omhoog	1.450 mm
H1	Laadbakhoogte	1.345 mm
H3	Laadbakhoogte gekiept, hoge kiepbak omhoog	2.975 mm